


SBR1-MF-W2

**Bezdotyková čtečka identifikačních
karet Mifare 15,56 MHz**

Uživatelská příručka



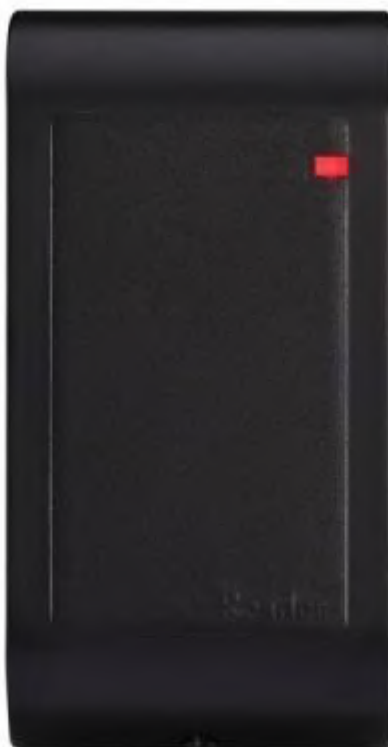

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



- Veškeré zásahy do přístroje, výměnu součástek a opravy může provádět pouze autorizované servisní středisko.
- Při vrtání otvorů pro uchycení čtečky na zeď používejte osobní ochranné pomůcky.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Chraňte zařízení před pádem a nárazy. Muže dojít k prasknutí desky tištěných spojů.

K čištění zařízení nepoužívejte drsné a chemické čisticí prostředky nebo detergenty. Zařízení pouze občas otřete vlhkým hadříkem.



Dovozce je zapojen do systému sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a likvidace odpadu z obalů EKOKOM



Dovozce je zapojen do systému sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a likvidace odpadu z elektrických zařízení Asekol

ÚVOD

Vážený zákazníku. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu a věříme, že s ním budete plně spokojen.

Čtečka SBR1-MF-W2 je zařízení umožňující kontrolu vstupu pomocí čtení identifikačních RFID karet typu Mifare. Umísťuje se u vstupních dveří. Ve spojení s elektrickým zámkem dveří vytváří efektivní zabezpečení vchodových dveří se vstupem pouze pro registrované osoby. Předností je jednoduchá instalace i používání.

POPIS SYSTÉMU


Čtečka je určena pro připojení k řídicímu modulu, který má rozhraní Wiegand 26, slouží pro čtení identifikačních karet Mifare. Čtecí dosah je 2-5 cm.

Čtečka má schránku z plastu a může být instalována ve vnitřním i venkovním prostředí. Krytí proti vodě dosahuje stupně IP68, pracovní teplota je v rozsahu -45°C až +60°C.

Čtečka má široký rozsah pracovního napětí 9-12 V DC a nízkou klidovou spotřebu 25 mA. Červená LED dioda indikuje, že je čtečka zapojena. Maximální komunikační vzdálenost mezi čtečkou a řídicí jednotkou je 100 m.

Rozměry čtečky jsou 82 x 42 x 15 mm (v/š/h), hmotnost 0,2 kg.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

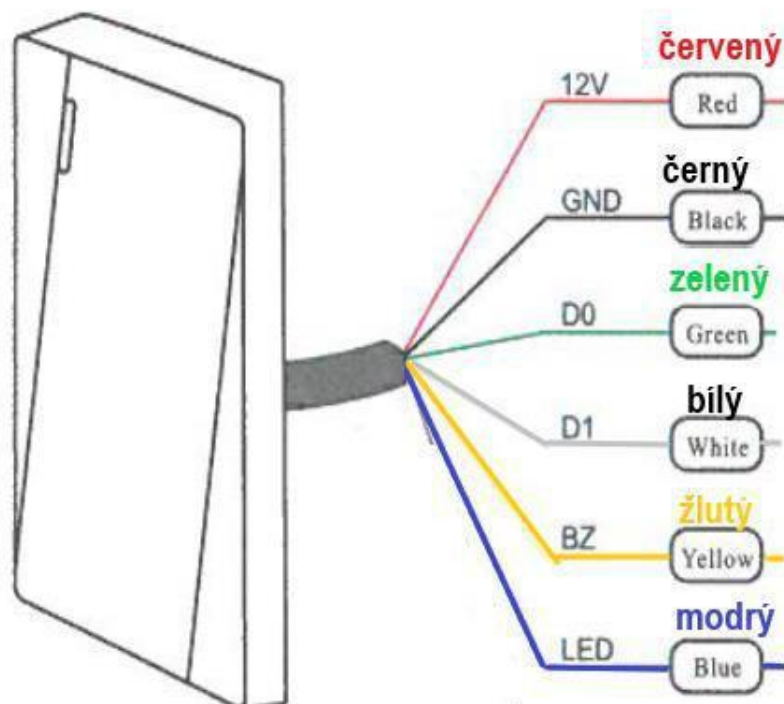

Číslo vodiče	Označení svorky	Barva vodiče	Funkce
1	12V	rudý	Napájení + kladný pól 12V
2	GND	černý	Napájení – záporný pól
3	D0	zelený	Datový výstup Wiegand 26
4	D1	bílý	Datový výstup Wiegand 26
5	BZ	žlutý	Aktivace bzučáku (připojením záporného pólu)
6	LED	modrý	Aktivace zelené LED diody (připojením záporného pólu)

Dovozce a autorizovaný distributor

ATISgroup
S.r.o.

ATIS group s.r.o.
Za Strašnickou vozovnou 7
100 00 Praha 10

Tel: 242 402 210

www.atisgroup.cz

e-mail: obchod@atisgroup.cz