

# HCD-6080R

1080p analogová HD dome kamera s IR přísvitem




## Hlavní parametry

- Full HD rozlišení
- 0,11 lx při F1.6 (barevný režim), 0 lx (ČB režim: s infračerveným přísvitem)
- Motorizovaný varifokální objektiv s ohniskem 3,2 - 10 mm (3,1x)
- Den/noc (ICR), WDR (120 dB)
- SSNR IV, Detekce pohybu
- IR dosvit 20 m
- Přenos vzdálenost max. 500 m
- Jednoduchá instalace (Plug & Play), duální napájení

## Rozměry

Jednotka: mm (palce)

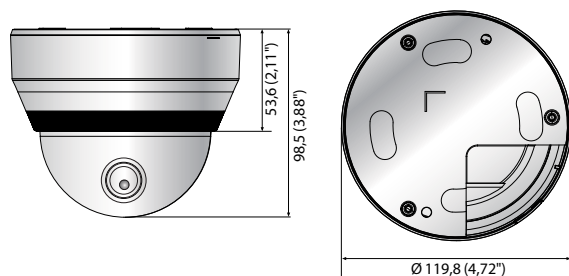

## Příslušenství (volitelné)



	HCD-6080RN	HCD-6080RP
<b>VIDEO</b>		
Snímací prvek	1/2,8" 2Mpx CMOS	
Celkový počet pixelů	1 945 (H) × 1 109 (V) 2,16 mil. pixelů	
Efektivní pixely	1 945 (H) × 1 097 (V) 2,13 mil. pixelů	
Skenování	Progresivní skenování	
Min. osvětlení	Barevný režim: 0,11 lx (F1.6, 1/30 s) ČB režim: 0 lx (s infračerveným přísvitem)	
Odstup signál/šum	52 dB (AGC vypnuto, Weight zapnuto)	
Video výstup	BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS volitelně)	
Rozlišení	1920 × 1080	
Max. snímková frekvence	30 fps při 1080p (N)	25 fps při 1080p (P)
<b>POSUN / NÁKLON / ROTACE</b>		
Rozsah posunu / náklonu / rotace	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°	
<b>TYP OBJEKTIVU</b>		
Ohnisková vzdálenost (poměr přiblížení)	Motorizovaný varifokální objektiv s ohniskem 3,2 ~ 10 mm (3,1x)	
Max. poměr clony	F1.6	
Úhel zorného pole	H: 110,2° (širokoúhlý) ~ 32° (teleobjektiv) / V: 55,4° (širokoúhlý) ~ 18° (teleobjektiv) / Hl: 128,4° (širokoúhlý) ~ 36,6° (teleobjektiv)	
Min. vzdálenost objektu	0,5 m (1,64 stopy)	
Ovládání ostření	Simple Focus (motorizovaný varifokální) / manuální	
Typ objektivu	Automatická clona DC	
Typ upevnění	Typ Na desce	
<b>PROVOZNÍ PARAMETRY</b>		
Jazyk rozhraní	Vícejazyková podpora (16) Angličtina, japonština, španělština, francouzština, portugalština, korejština, němčina, italština, ruština, polština, čeština, rumunština, srbština, švédština, dánština, turečtina	
Název kamery	Vypnuto / zapnuto (zobrazeno až 15 znaků)	
Den a noc	Auto (infračervený filtr) / barevný / ČB	
Kompenzace protisvětla	Vypnuto / uživatelská kompenz. protisvětla / kompenz. silného osvětlení / WDR	
WDR	120 dB	
Digitální redukce šumu	SSNRIV (vypnuto / zapnuto)	
Defog	Vypnuto / automatické / manuální	
Detekce pohybu	Vypnuto / zapnuto (4 zóny)	
Maskování privátních zón	Vypnuto / zapnuto (8 pravouhlých čtyřúhelných zón)	
Vyrovňování citlivosti	Vypnuto / nízké / střední / vysoké / velmi vysoké	
Vyvážení bílé	ATW / venkovní / interiérové (4 500 K° ~ 8 500 K°) / ruční / AWC (1 800 K° ~ 10 500 K°)	
Rychlost elektronické závěrky	1 s ~ 1/12000 s	
Revers	Vypnuto / H-rev / V-rev / HV-rev	
Profil	Základní, den a noc, protisvětlo, ITS, interiéry, uživatelský	
Alarm	(DP) výstup 1	
Rozhraní dálkového ovládání	Koaxiální	
Protokol	AHD: ACP (koaxiální protokol AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron), CCP (koaxiální protokol CVI), TCP (koaxiální protokol TVI)	
IR dosah	20 m (65,62 stopy)	
Vzdálenost přenosu videa	500 m (koaxiální kabel 5C2V)	
<b>SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ</b>		
Provozní teplota / vlhkost	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / méně než 90 % RV	
<b>ELEKTRICKÉ PARAMETRY</b>		
Vstupní napětí / proud	Duální (24 V AC ±10 % a 12 V DC ±10 %)	
Spotřeba energie	6 W	
<b>MECHANICKÉ VLASTNOSTI</b>		
Barva / materiál	Slonová kost / plast	
Rozměry (Š × V)	Ø 119,8 × 98,5 mm (Ø 4,72" × 3,88")	
Hmotnost	330 g (0,73 lb)	

\* Nejnovější informace o produktu / specifikace naleznete na webu hanwha-security.eu  
\* Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.