


Miniaturní bezdrátový kontakt s podporou technologie Ricochet Mesh

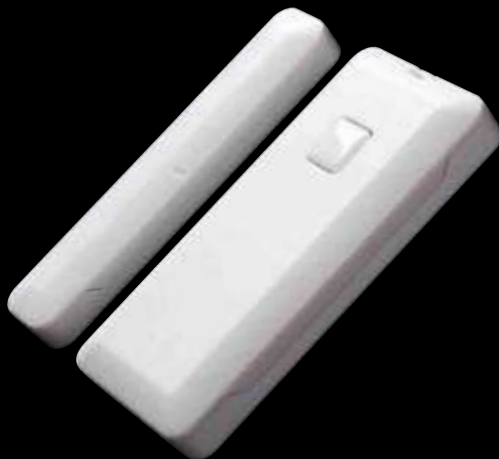

Nejmenší magnetický kontakt, jaký byl vyroben.

Objevte nový nenápadný bezdrátový magnetický kontakt od Texecom. Je tak malý, že může být ukrytý ve většině plastových okenních rámců. Micro Contact-W poskytuje nenápadné, diskrétní zabezpečení. Spolehlivě ochrání okna, dveře a cenný majetek a rozšíří jakýkoliv zabezpečovací systém o rádiovou nadstavbu Ricochet, nejdokonalejší bezdrátovou zabezpečovací technologii na světě.

Micro Contact-W je součástí vlajkové série Premier Elite od Texecom.

ATISgroup
s.r.o.

PRAHA centrála

✉ Za Strašnickou vozovnou 7
100 00 PRAHA 10

☎ 242 402 111, mobil 608 446 600
@ praha@atisgroup.cz

BRNO pobočka

✉ Vídeňská 102
619 00 BRNO

☎ 242 402 470, mobil 775 335 889
@ brno@atisgroup.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE pobočka

✉ Karolíny Světlé 2238/2
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE

☎ 242 402 480, mobil 777 335 868
@ budejovice@atisgroup.cz

www.atisgroup.cz

ATIS GROUP s.r.o. - SLOVENSKO

✉ Ružomerská 6
821 05 BRATISLAVA

☎ +421 (2) 45 241 015
@ bratislava@atisgroup.sk


VELKOOBCHOD SE ZABEZPEČOVACÍMI SYSTÉMY

Malé rozměry. Nabitý funkcemi.

Micro Contact-W v sobě ukrývá celou řadu pokročilých funkcí.

Nyní mě vidíš. Nyní už ne.

Micro Contact-W je tak malý, že se vejde do většiny plastových okenních rámců. Poskytuje tak neviditelnou, ale účinnou ochranu. A při rozměrech 57mm x 27,5mm x 8,2mm se Micro Contact-W doslova ztratí z dohledu.

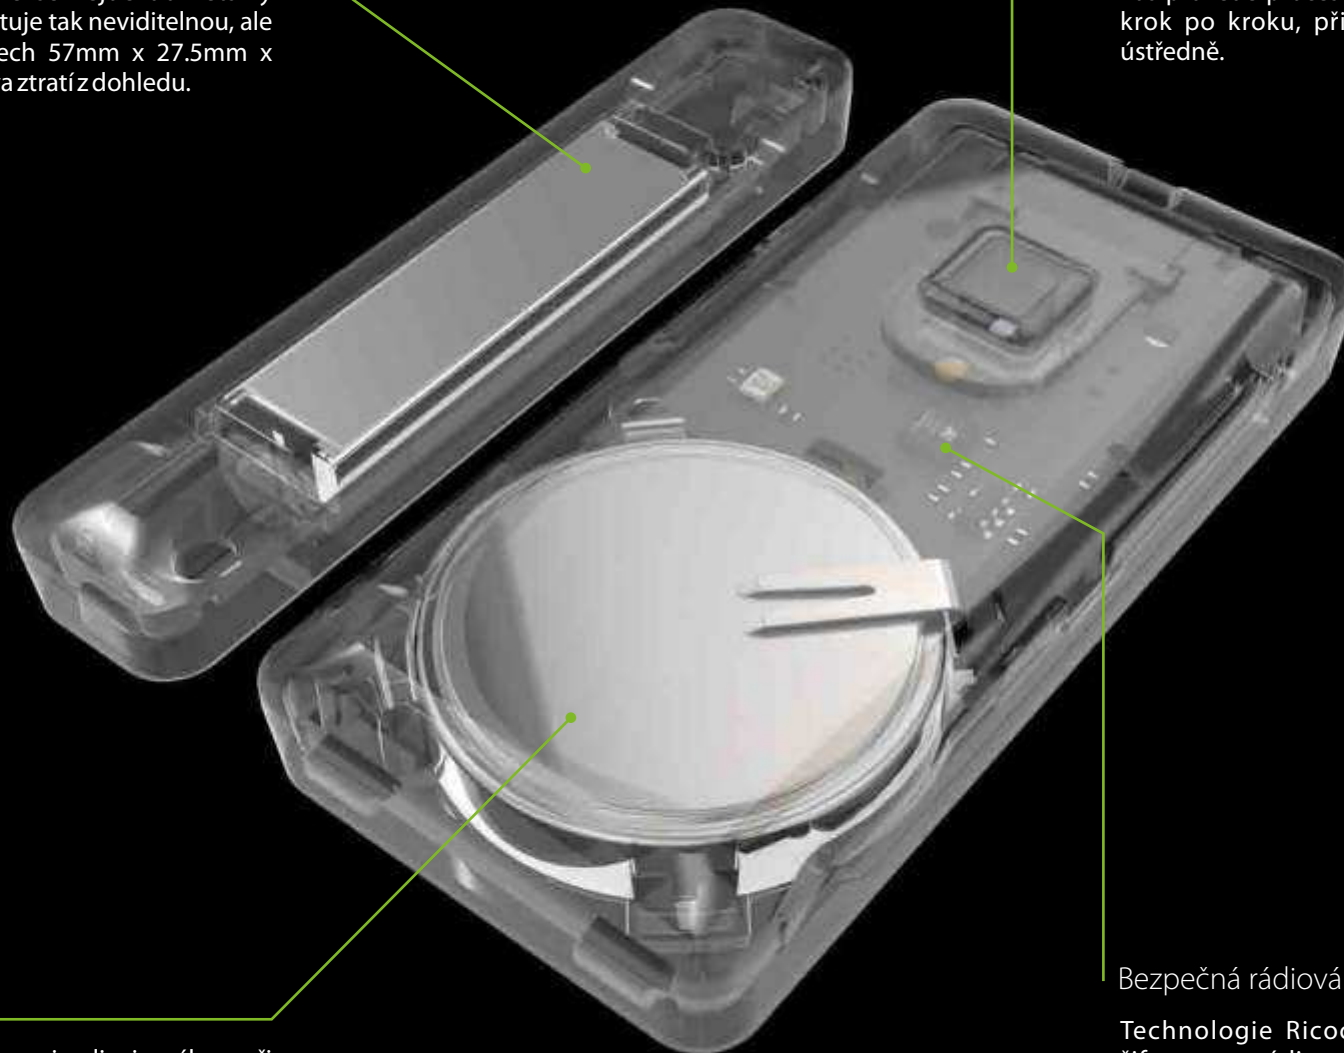

Pohodlná instalace.

Jednoduché a rychlé spuštění, Micro Contact-W se do ústředny načítá jedním tlačítkem. Intuitivní LED indikátor Vás provede procesem instalace a uvedením do provozu krok po kroku, přičemž nemusíte pokaždé chodit k ústředně.

Efektivita bez námahy.

Inteligentní elektronika zařízení maximalizuje výkon při minimální spotřebě. Dosahuje se tím až 4leté životnosti při použití jedné knoflíkové baterie (CR2450). Micro Contact-W tak pracuje v dlouhých servisních intervalech s minimálním přerušením provozu.

Bezpečná rádiová komunikace.

Technologie Ricochet Mesh poskytuje bezpečnou šifrovanou rádiovou komunikaci s bezkonkurenčním výkonem a spolehlivostí. Zařízení Ricochet přijímají a vysílají informace z ostatních rádiových zařízení v síti. Velikost, rozšiřitelnost a dosah celého systému tak není limitovaný pouze na komunikaci mezi dvěma prvky.

Nekončí jen u vchodových dveří.

Micro Contact-W může být použitý na ochranu téměř čehokoliv; dveří, oken, zásuvek, skříní - seznam je nekonečný!

Střešní okna

Rámy oken


Zásuvky u stolů

Skřín s nápoji

Dveře lednice

Přední & zadní dveře

Posuvné dveře

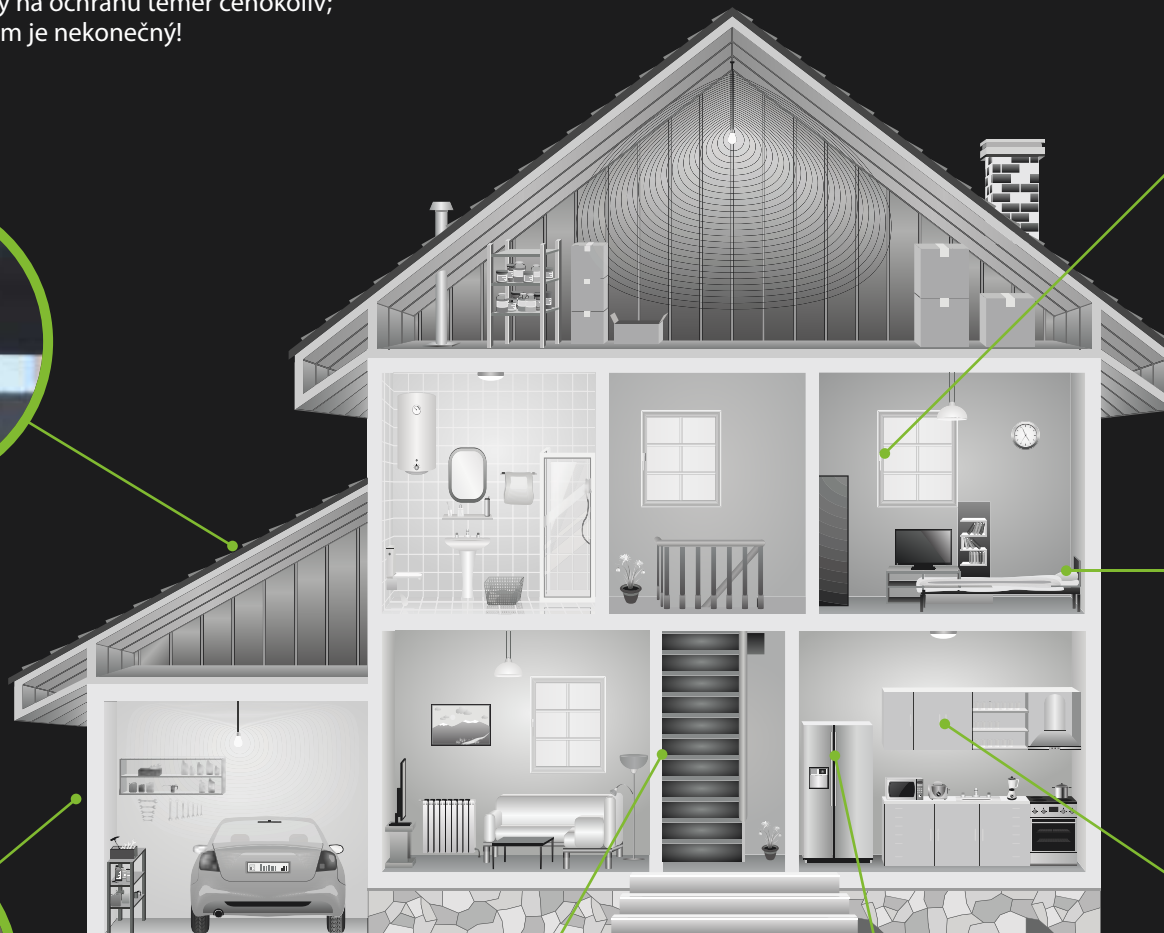

Navrhnutý pro funkčnost.

Barevné verze.


Designové přizpůsobení je dosaženo barevnými verzemi, Micro Contact-W je dostupný v bílé, hnědé a stříbrné barvě. V těchto barvách se vyrábí většina plastových, dřevěných a hliníkových okenních ráků.



Technické parametry.

Vlastnosti

- Malé rozměry
- Ricochet Mesh technologie
- kompatibilita s ústředniemi Premier, Premier Elite a Ricochet Expansion Pack
- Cenová dostupnost
- Životnost baterie 4 roky
- 3 barevné verze
- LED indikátor pro uvedení do provozu
- EN50131-2-6 Stupeň 2
- Instalace šrouby nebo na samolepky
- Verze s otřesovým snímačem (připravuje se)

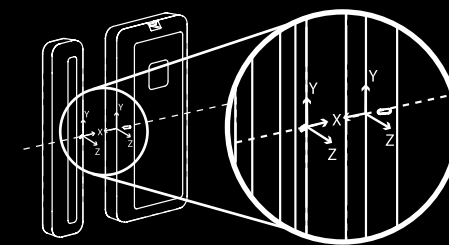

Osa	Dosah Min	Rozeprtí Min	Rozeprtí Max
X	18mm	24mm	37mm
Y	2mm	3mm	8mm
Z	30mm	34mm	51mm



Takto víte, že to funguje.

Během instalace a uvedením do provozu je stav kontaktu signalizovaný LED indikátorem, aby byla zabezpečena správná pozice kontaktu.

Kontakt indikuje následující provozní stavy:

Zelená LED = Kontakt je sepnutý

Červená LED = Kontakt je rozeprtý


Oranžová LED = Tamper zařízení



LED indikátor též signalizuje proces načítání kontaktu do ústředny.

Normy & Specifikace	
Zabezpečovací systém	EN50131-2-6, EN50131-5-3, EN50131-1, PD6662, Stupeň 2 Třída II
Typ produktu & Frekvenční pásmo	GHAA1000 : 868.2 – 868.4MHz
Přijímač	Kategorie 1, Třída 2
Přijímač LBT	Listen Before Talk
Pracovní cyklus vysílače	868MHz<1%
Maximální RF výkon	10mW
Signalizace slabé baterie	2.80V
Napájecí napětí	3V
Maximální odběr	12mA
Odběr v klidu	10uA
Relativní vlhkost	0 – 95% bez kondenzace

Rozměry	

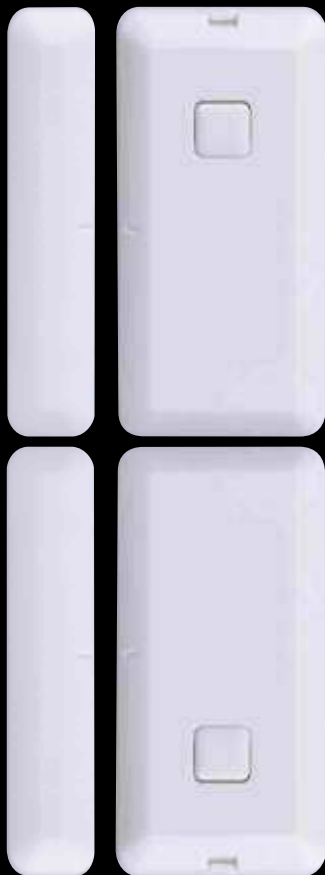

ATIS group s.r.o.

PRAHA centrála

✉ Za Strašnickou vozovnou 7
100 00 PRAHA 10

☎ 242 402 111, mobil 608 446 600
@ praha@atisgroup.cz

BRNO pobočka

✉ Vídeňská 102
619 00 BRNO

☎ 242 402 470, mobil 775 335 889
@ brno@atisgroup.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE pobočka

✉ Karolíny Světlé 2238/2
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE

☎ 242 402 480, mobil 777 335 868
@ budejovice@atisgroup.cz

ATIS GROUP s.r.o. - SLOVENSKO

✉ Ružomerská 6
821 05 BRATISLAVA

☎ +421 (2) 45 241 015
@ bratislava@atisgroup.sk

VELKOOBCHOD SE ZABEZPEČOVACÍMI SYSTÉMY

www.atisgroup.cz