

# Univerzální bezpečnostní kování BT3

## Lapua a Vaasa

### Lapua

Univerzální bezpečnostní kování pro široký sortiment zadabávacích zámek.

Unikátní možnost změny rozteče upevňovacích šroubů umožňuje osazení na široký rozsah zámek. Vhodné pro zámky ABLOY i FAB, MEDIATOR, Nemef 9670/9600, ABLOY 4292, FAB X57..

### Madlo/klika


Pro tloušťku dveří 55-60 mm  
Prodlužovací sady pro dveře do šířky až 100 mm  
Povrchová úprava: broušený nerez, chrom, titan

Certifikace:

- EN 179 a EN1906
- EN1634:2009
- Bezpečnostní třída: BT3

### Technické údaje

Rozteče kování	<b>72, 90 a 92 mm</b>
Obsah balení	Kování, nedělený 8 mm čtyřhran, přechodka na 9 mm, montážní šrouby pro 55-60 mm dveře, návod

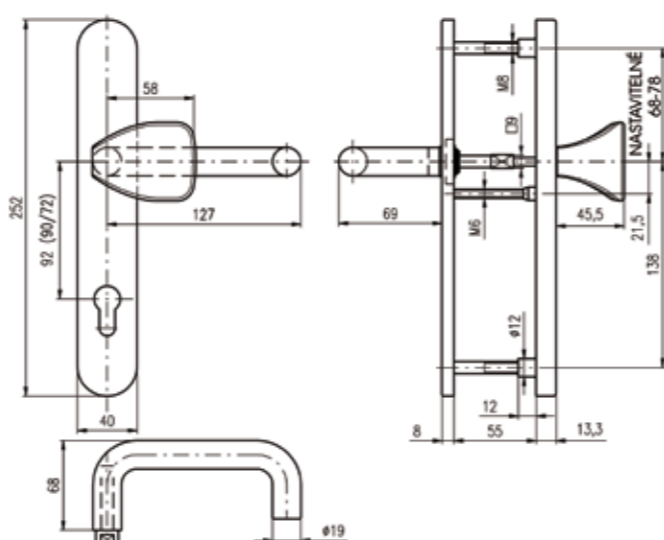

### Objednací čísla

Výrobek	Objednací číslo
Lapua/92, madlo/klika, nerez	EL001957
Lapua/90, madlo/klika, nerez	EL001958
Lapua/72, madlo/klika, nerez	EL001959

### Vaasa

Univerzální bezpečnostní kování pro široký sortiment zadabávacích zámek.

Unikátní možnost změny rozteče upevňovacích šroubů umožňuje osazení na široký rozsah zámek. Vhodné pro samozamykací elektromechanické zámky ABLOY i FAB.

### Klika/klika


Pro tloušťku dveří 55-60 mm  
Prodlužovací sady pro dveře do šířky až 100 mm  
Povrchová úprava: nerez, chrom, titan

Certifikace:

- EN 179
- EN1906
- EN1634:2009
- Bezpečnostní třída: BT3

### Technické údaje

Rozteče kování	<b>72, 90 a 92 mm</b>
Obsah balení	Kování, dělený 8 mm čtyřhran, přechodka na 9 mm, montážní šrouby pro 55-60 mm dveře, návod

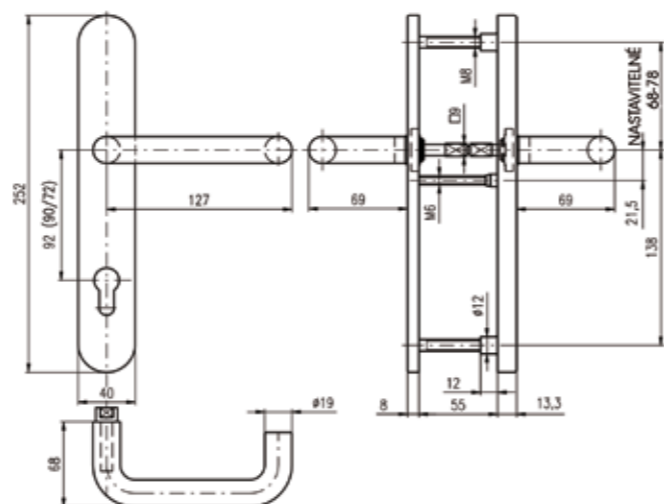


### Objednací čísla

Výrobek	Objednací číslo
Vaasa/92, klika/klika, nerez	EL001954
Vaasa/90, klika/klika, nerez	EL001955
Vaasa/72, klika/klika, nerez	EL001956

# Bezpečnostní kování BT3

## Kování pro samozamykací zámky FAB

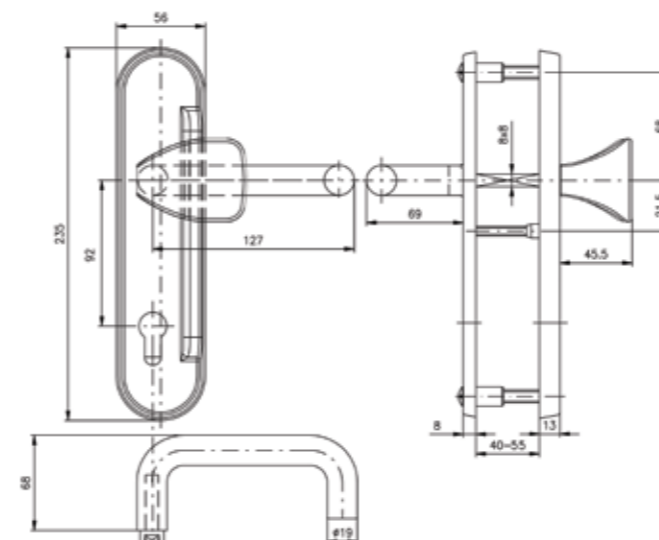

### Vybraná objednáč. čísla

Výrobek	Objednací číslo
BK madlo/klika 92 levé, nerez	MLNe - značení dle DIN F,E
BK madlo/klika 92 pravé, nerez	MPNe - značení dle DIN C,D



LED signalizace

### Kování FAB madlo/klika nerez

Bezpečnostní kování s certifikací dle EN179, vhodné pro SZ FAB.

**Možnost objednání kování s LED diodou pro vizualizaci stavu uzamknutí na kování (pouze se SZ FAB).**

### Madlo/klika

Pro tloušťku dveří 40-55 mm  
Prodlužovací sady pro dveře do šířky až 100 mm  
Povrchová úprava: nerez,

Nutno specifikovat levé nebo pravé kování na dveře dle DIN!  
Viz schéma určení orientace dveří na straně 91.

Certifikace:

- EN 179:2008
- EN 1906:2010
- Bezpečnostní třída: BT3
- EN1634:2009

### Technické údaje

Rozteč	<b>92 nebo 90 mm</b>
Obsah balení	Kování, nedělený 8 mm čtyřhran, montážní šrouby pro 40-55 mm dveře, návod

### Kování FAB klika/klika nerez

Bezpečnostní kování s certifikací dle EN179, vhodné pro SZ FAB.

**Možnost objednání kování s LED diodou pro vizualizaci stavu uzamknutí na kování (pouze se SZ FAB).**

### Klika/klika

Pro tloušťku dveří 40-55 mm  
Prodlužovací sady pro dveře do šířky až 100 mm  
Povrchová úprava: nerez


Nutno specifikovat levé nebo pravé kování dveře dle DIN!  
Viz schéma určení orientace dveří na straně 91.

Certifikace:

- EN 179:2008
- EN 1906:2010
- Bezpečnostní třída: BT3
- EN1634:2009

### Technické údaje

Rozteč	<b>92 nebo 90 mm</b>
Obsah balení	Kování, dělený 8 mm čtyřhran, montážní šrouby pro 40-55 mm dveře, návod

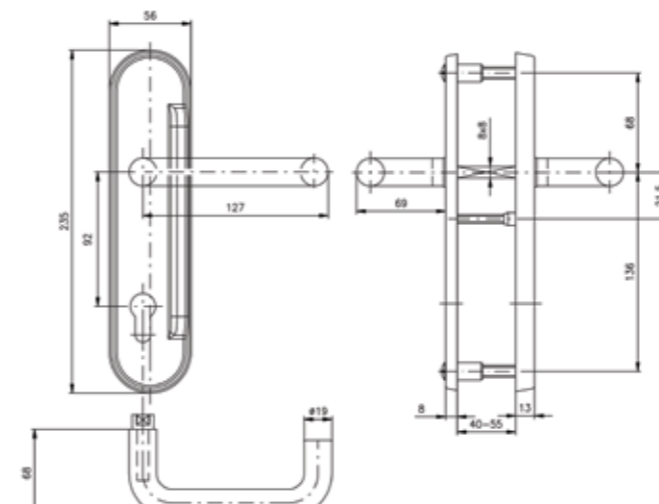

### Vybraná objednáč. čísla

Výrobek	Objednací číslo
BK klika/klika 92 levé, nerez	KLNe - značení dle DIN F,E
BK klika/klika 92 pravé, nerez	KPNe - značení dle DIN C,D



LED signalizace