


# GSM GITA 20

## GSM komunikátor

Vzdálené ovládání relé prozvoněním telefonního čísla, ovládání 2 relé výstupů zvlášť, GSM pásmo 900/1800 MHz, napájení 9-30V AV/DC, odběr max. 400mA, provozní teplota -20°C až 70°C.

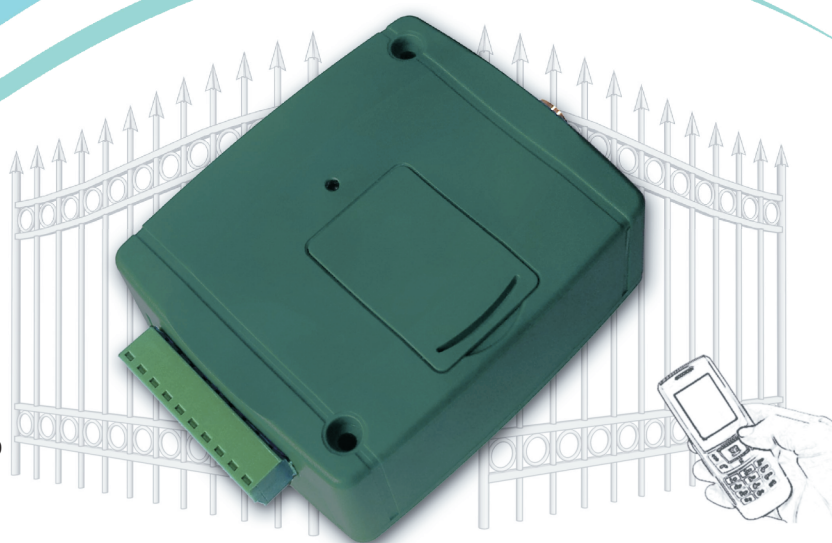

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- Vzdálené ovládání relé prozvoněním tel. čísla
- Ovládání 2 relé výstupů zvlášť
- 20 (nebo neomezeně) uživatelů
- Odesílání SMS ze 2 vstupů
- SMS restrikce
- SMS přeposílání
- Nastavování a zjišťování stavu skrze SMS

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Frekvence	GSM 900/1800 Mhz
Napájecí napětí	9-30V AC/DC
Spotřeba	Nominální: 40mA Maximální: 400mA
Provozní teplota	-20°C - +70°C
Rozměry	84 x 72 x32 mm
Hmotnost	200g

### POUŽITÍ

- Vzdálené ovládání automatických bran, překážek nebo jiných ovladatelných elektrických zařízení pomocí GSM hovoru
- Ovládání vstupní brány a garážových vrat zvlášť, pomocí GSM hovoru

### CHARAKTERISTIKA

- Zařízení může ovládat dvě výstupní relé, kde každé z nich může být ovládáno pomocí GSM hovoru použitím identifikace volajícího a druhého použitím blokace identifikace volajícího. Až 20 uživatelských telefonních čísel může být zaregistrováno k ovládání prvního výstupu pomocí GSM hovoru. Když modul obdrží hovor, identifikuje telefonní číslo volajícího, odmítne volání a aktivuje příslušný relé výstup.
- Ovládání bez identifikace volajícího může být provedena neomezeným počtem uživatelů (včetně registrovaných uživatelů), protože není vyžadována registrace uživatele. V tomto případě modul aktivuje druhý výstup. ID volajícího může být zablokováno vytočením blokového kódu #31# před telefonním číslem modulu (např. #31#+3630...).
- Modul odesílá SMS na jedno telefonní číslo pomocí výchozích zpráv, když jsou konfigurovatelné (NC/NO) vstupy aktivovány. Počet SMS zpráv může být omezen.
- Přesměrování příchozích SMS zpráv na jedno telefonní číslo (např. informace o stavu konce v případě použití předplacené SIM karty)
- Nastavování a zjišťování stavu skrze SMS (Stavové informace: GSM signál, nastavení vstupů a výstupů a jejich aktuální stav)

**PRAHA** centrála

✉ Za Strašnickou vozovnou 7  
100 00 PRAHA 10

☎ 242 402 111, mobil 608 446 600

@ praha@atisgroup.cz

**BRNO** pobočka

✉ Vídeňská 102  
619 00 BRNO

☎ 242 402 470, mobil 775 335 889

@ brno@atisgroup.cz

**ČESKÉ BUDĚJOVICE** pobočka

✉ Karolíny Světlé 2238/2  
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE

☎ 242 402 480, mobil 777 335 868

@ budejovice@atisgroup.cz